


Dübel- sortiment

Mechanische Dübel

Chemische Dübel

Leichte Befestigungen

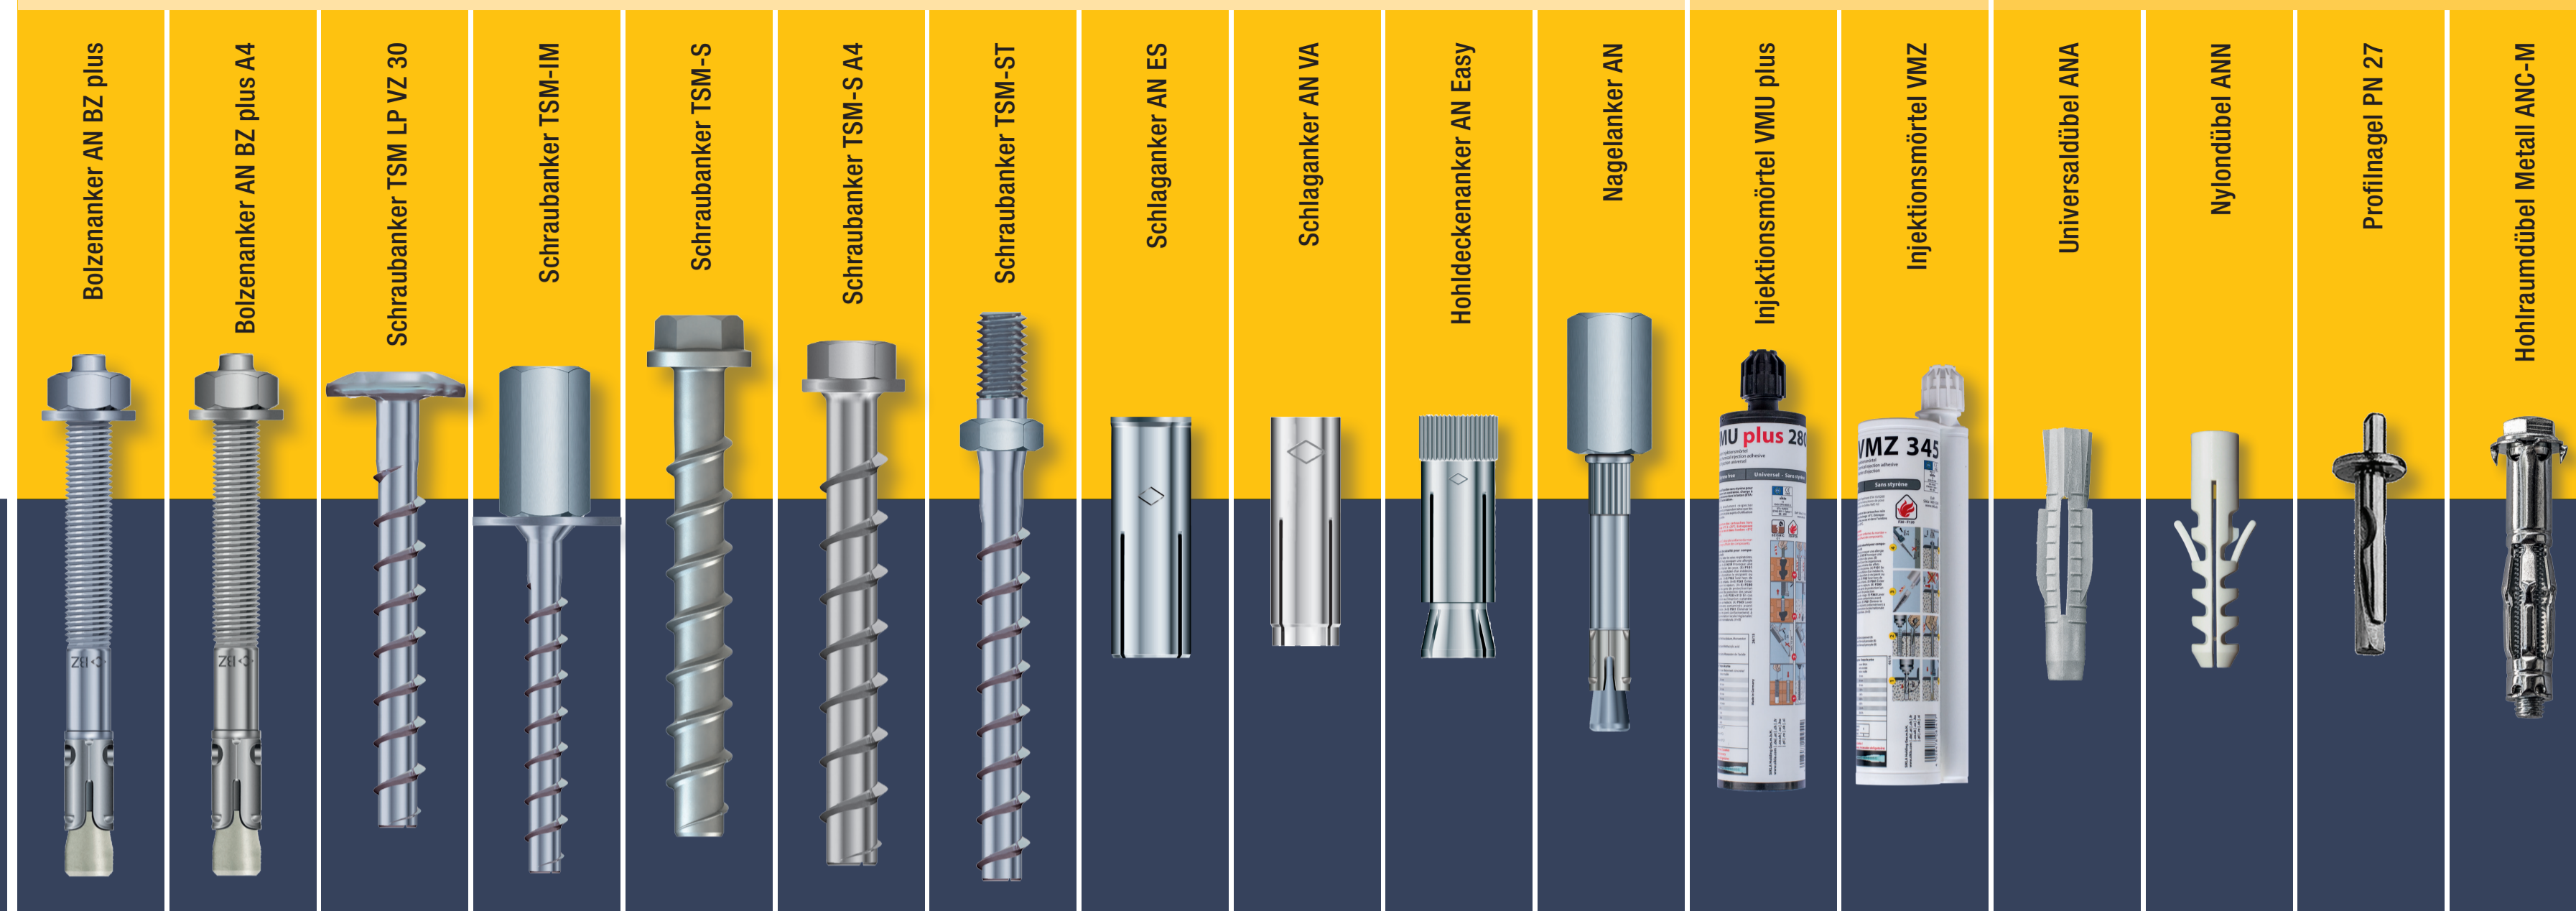

	Bolzenanker AN BZ plus	Bolzenanker AN BZ plus A4	Schraubanker TSM LP VZ 30	Schraubanker TSM-IM	Schraubanker TSM-S	Schraubanker TSM-SA4	Schraubanker TSM-ST	Schlaganker AN ES	Schlaganker AN VA	Hohldeckenanker AN Easy	Nagelanker AN	Injektionsmörtel VMU plus	Injektionsmörtel VMZ	Universaldübel ANA	Nyldübel ANW	Profilnagel PN 27	Hohlraumdübel Metall ANC-M
Gerissener Beton	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆				
Ungerissener Beton	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆	◆	◆		
Mehrfachbefestigung in Beton			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆					◆	
Vorgespannte Hohldeckenplatte			◆	◆	◆	◆	◆			◆							
Lochstein-Mauerwerk												◆		◆			
Vollstein-Mauerwerk												◆		◆	◆		
Porenbetonstein												◆		◆	◆		
Gipskarton														◆			◆
ETA-Zulassung	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆				◆
DIBt-Zulassung										◆		◆					
Brandprüfung	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆				◆
Tunnel-Brandprüfung													◆				
Seismik-Zulassung	◆	◆			◆	◆						◆	◆				
VdS-Anerkennung	◆	◆						◆	◆	◆	◆						
FM-Zulassung	◆	◆						◆	◆								
Schockzulassung	◆	◆											◆				
Anschlussgewinde	M8 - M16	M8 - M16	–	M8 / M10	–	–	M8 - M10	M8 - M16	M8 - M16	M8 - M12	M8 / M10	M8 - M16	M8 - M16	–	–	–	–
Bohrlochdurchmesser	8 - 16 mm	8 - 16 mm	6 mm	6 mm	6 - 12 mm	8 - 10 mm	6 mm	10 - 20 mm	10 - 20 mm	12 - 18 mm	6 mm	10 - 18 mm	10 - 18 mm	6 - 14 mm	6 - 14 mm	6 mm	7 - 16 mm
Lastbereich	2,4 - 18,5 kN	2,4 - 18,5 kN	1,0 - 3,0 kN	1,0 - 3,0 kN	1,0 - 19,0 kN	2,4 - 14,9 kN	1,0 - 3,0 kN	3,3 - 16,3 kN	3,3 - 12,6 kN	0,35 - 4,3 kN	2,14 kN	5,4 - 37,1 kN	6,1 - 37,1 kN	0,15 - 4,0 kN	0,06 - 3,0 kN	2,4 kN	0,2 - 0,7 kN
Stahl verzinkt	◆		◆	◆	◆		◆	◆		◆	◆	◆	◆			◆	◆
Edelstahl A4 / HCR auf Anfrage (◇)		◆ / ◇				◆			◆ / ◇			◆ / ◇	◆ / ◇				
Bemessungssoftware	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			◆	◆				