

# Warnprofile NOMA<sup>®</sup> Protect

## Schutz vor mechanischen Beschädigungen von

- ◆ Sikla Trägerprofilen
- ◆ Sikla Montageschienen
- ◆ klassischen Stahlbauprofilen

## Vorbeugung von Stoßverletzungen an

- ◆ Regalen, Kanten und Rohren

## in den Bereichen

- ◆ Produktion
- ◆ Logistik
- ◆ und vielen weiteren

### Einfache Montage

- ✓ Auf gewünschte Länge kürzen
- ✓ Oberfläche reinigen (staub-, öl- und fettfrei)
- ✓ Klebestreifen-Schutzfolie abziehen
- ✓ An gewünschter Stelle positionieren

### Technische Daten

#### Material

flexibler PU-Schaum mit hohem absorbierendem Effekt

#### Farbe

gelb / schwarz

#### Brandverhalten

Klasse E (nach ISO 11925-2)

#### Klebstoff





permanenter Kleber  
(geeignet für fast alle Oberflächen)

#### Klebekraft

min. 30 N / 25 mm  
(nach DIN EN 1939: 2003)

# Ausführungen

Die Warnprofile NOMA® Protect sind in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich.

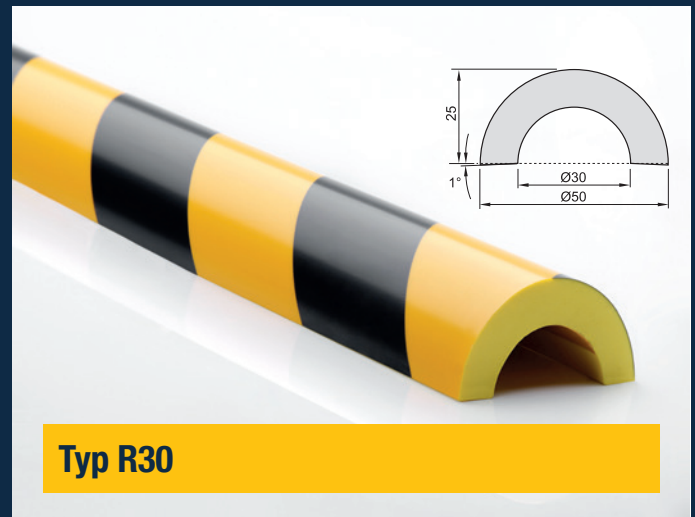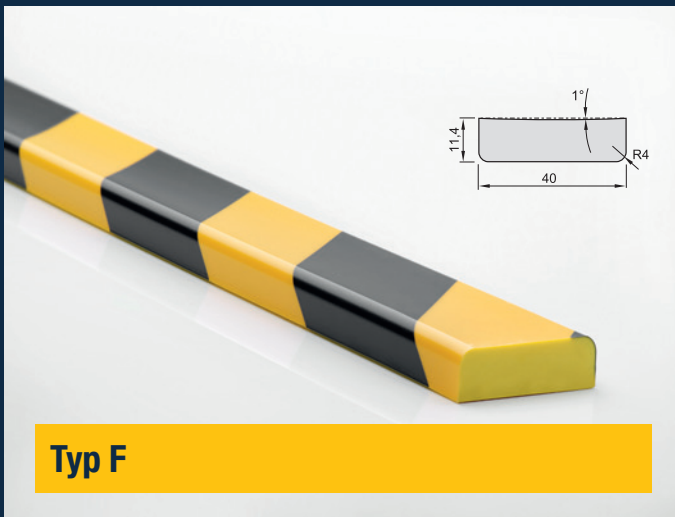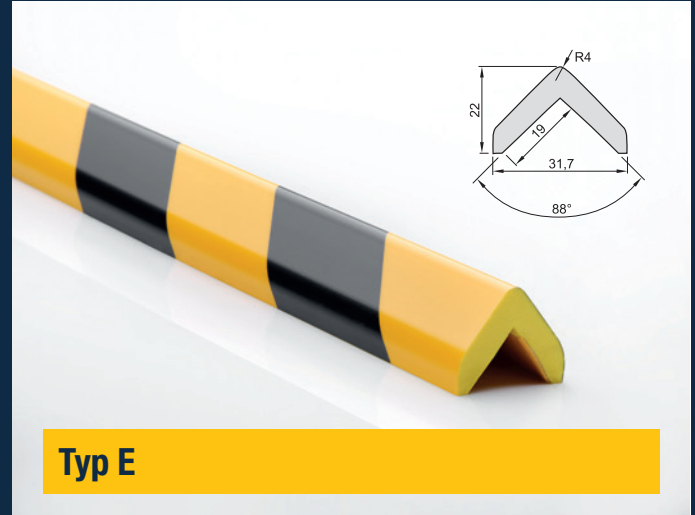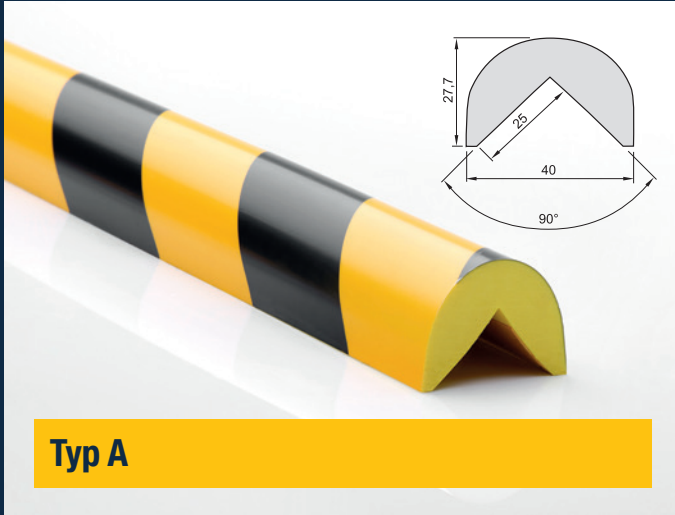

Typ	Länge [m]	Gewicht [kg/m]	Verpackung [m]	Artikel-Nr.
A	1	0,34	6	400757
E	1	0,19	12	400758
F	1	0,27	12	400759
R30	1	0,36	6	400760

**sikla**

Sikla Austria Ges.m.b.H.  
 Komstraße 4, 4614 Marchtrenk  
 Telefon +43 7242 420 58 0  
 office.at@sikla.com  
 www.sikla.at